

256 kanałowy rejestrator sieciowy rack 19"



H.264





Charakterystyka Rejestratora

- Nagrywanie do 256 kanałów
- Obsługa dużej gamy kamer IP
(BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech) oraz ONVIF ver. 2.2
- Wyświetlanie do 64 kanałów w rozdzielczości 1080p
- Obsługa 2 niezależnych monitorów: 2 wyj. HDMI, 1 wyj. VGA
- Współpraca z 24 HDD (max 96TB) w trybie Hot-Swap, posiada interfejsy mini SAS, eSATA, obsługuje iSCSI
- Zarządzanie danymi : RAID 0,1,5,6,10
- System typu multi-klinet Max. bitrate 512/512 Mb/s
- Redundantny zasilacz* (model NVR25624DR)
- Wyświetlacz LCD na panelu przednim(model NVR25624DR)

* (Model wyposażony w dwa zasilacze zapewniające niezależne (alternatywne lub równoległe) zasilanie.

Budowa i wymiary

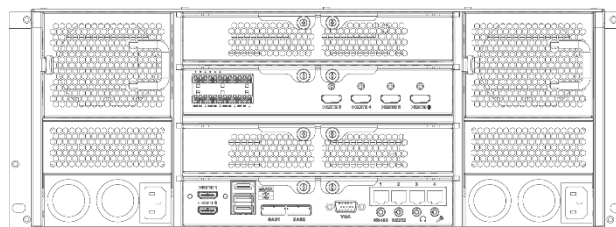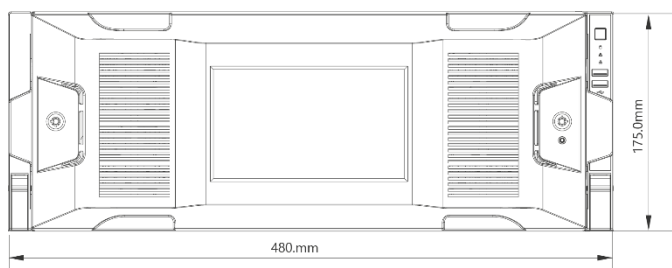

* na przykładzie BCS-NVR25624DR

Model	BCS-NVR25624DR
System	
Procesor	Wysokowydajny procesor Intel® Core™ i7
System operacyjny	Embedded LINUX
Płyta główna	Embedded Board (obsługa 7x24 operacji)
Pamięć	8GB DDR3 (do 16GB)
Interfejs	Lokalne GUI i WEB GUI
Video i Audio	
Wejścia	256 kan.
Transmisja	256 kan. Max. pasmo 512 Mbit/s
Nagrywanie	256 kan. Max. pasmo 512 Mbit/s
Podgląd	64 kanały – główny monitor / 16 kanałów – dodatkowy monitor
Odtwarzanie	16 kanałów
Rozdzielczość nagrywania	8M, 5M, 3M, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA
Audio	1 wej. Audio, 1 wyj. Audio
Ekran	
Interfejs	2 x HDMI, 1 x VGA – standard
Wyjście video	2 x HDMI lub 1 kan. VGA (lub wbudowany LCD), jeden kanał HDMI zdublowany z VGA
Obsługa wielu ekranów	1 ekran obsługuje podział: 1/4/6/8/9/16/32/64 okien, drugi ekran obsługuje podział : 16 okien
Strefy prywatności	4 strefy prywatności
Nagrywanie	
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop
Nagrywanie alarmowe	zanik sygnału, zasłonięcie kamery, detekcja ruchu, zewnętrzny alarm
Tryb archiwizacji	Sieć / USB HDD, CD i DVD RW / eSATA
Sieć	
Port	4 x RJ-45 port (10/100M/1000M)
Porty sieciowe	Trzy tryby pracy : działanie jako niezależne porty, jako jeden interfejs w trybie balansu ruchu lub w trybie odporności na błędy
Obsługa dysków	
HDD	24 portów SATAII , max. 96TB (razem)
eSATA/miniSAS/iSCSI	1 port eSATA, do. 8TB (max. 4 dyski SATA), dwa porty mini SAS/obsługa iSCSI(możliwość rozbudowania przestrzeni HDD o 64 dodatkowe zew. HDD
Tryb pracy	Pojedynczy, Raid 0, Raid 1, Raid 5, 6, 10 / (Wszystkie dyski pracują w trybie HOT SWAP)
Instalacja HDD	Kieszeń HDD RACK 19"
MD i Alarm	
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), Czulość: 1~6
Wej. alarmowe	4 kanały
Wyj. przekaźnikowe	4 kanały, przekaźnik (1A przy 24V DC), NO/NC
Dodatkowe interfejsy	
Przedni panel	Zdejmowany panel HD LCD 7" (1920x1080/1280x1024/1024x768)* wersja NVR25624DR
USB	4 porty
eSATA	1 port eSATA
SAS	2 porty mini SAS
Pozostałe	
Zasilanie	AC 100~240V, 50/60Hz, Redundantny zasilacz
Pobór prądu	<240W (bez HDD)
Warunki pracy	0 ~+40°C
Wymiary	4U, 480mm×494mm×175mm (W×D×H)
Waga	29 KG (bez HDD)