



Wewnętrzna kamera wysokiej rozdzielczości 700 TVL

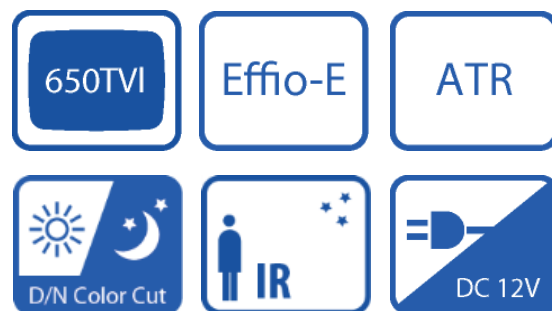

Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" SONY CCD EXview HAD II
- Układ DSP SONY EFFIO E,
- Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT
- Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji,
- Cyfrowa redukcja szumów NR
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,
- Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja,
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m,
- Szyba dzielona z ochroną oślnienia,
- Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na suficie jak i na ścianie,
- Obudowa plastikowa wewnętrzna w kolorze białym
- Zasilanie 12VDC.

Wymiary kamery

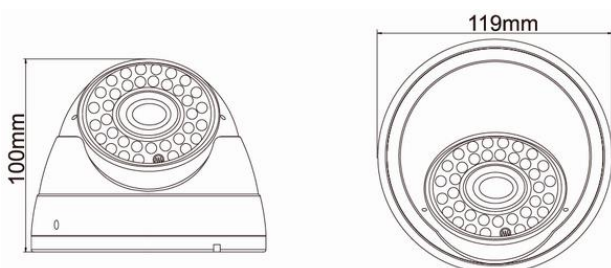

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DP470IR30
System	PAL	
Przetwornik	1/3" Exview HAD CCD II (ICX673AKA) EFFIO E	
Ilość pikseli	976(H) × 582(V)	
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm	
Rozdzielczość horyzontalna	650TVL (kolor) / 700TVL (B/W)	
Czułość	0 Lux/F2.0 (wł. IR);	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)	
Balans bieli (ATW)	Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8-12mm F1.4
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC/HLC/D-WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/60-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł
	Redukcja szumów (NR)	Wył. – wł (Poziom Y, Poziom C), działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	ID kamery	wł./wył.
	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, regulacja położenia, rozmiaru, koloru stref)
	Odbicie lustrzane	wł./wył.
	Wyostrzanie	wł./wył – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Elektroniczna funkcja dualna
Zasilanie:		12VDC
Pobór mocy		3 W (8W wł IR)
Temperatura pracy		0°C ~ +50°C obudowa plastikowa
Waga		750g
Wymiary śred/dł		119x100mm