


Zewnętrzna kamera tubowa wysokiej rozdzielczości 700 TVL



## Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" SONY CCD EXview HAD II
- Układ DSP SONY EFFIO E,
- Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT
- Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji,
- Cyfrowa redukcja szumów NR
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,
- Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja,
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 35m,
- Szyba dzielona z ochroną oślnienia,
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym,
- Zasilanie 12VDC.

## Wymiary kamery

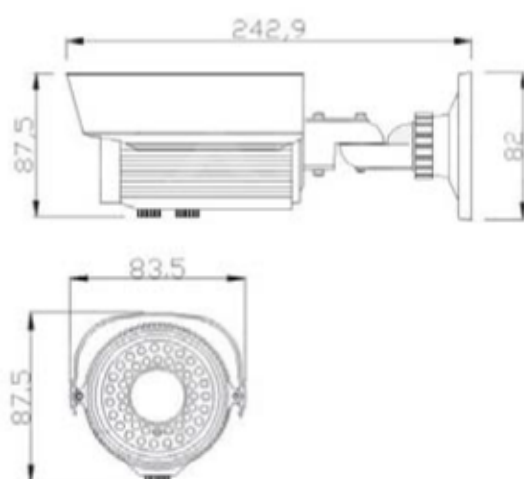

## Specyfikacja Kamery

| Model                      |                                              | BCS-T470IR35                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| System                     | PAL                                          |                                                                            |
| Przetwornik                | 1/3" Exview HAD CCD II (ICX673AKA) EFFIO E   |                                                                            |
| Ilość pikseli              | 976(H) × 582(V)                              |                                                                            |
| Wyjście Video              | 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm            |                                                                            |
| Rozdzielczość horyzontalna | 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W)                |                                                                            |
| Czułość                    | 0 Lux/F2.0 (wł. IR);                         |                                                                            |
| Stosunek S/N               | > 50dB (AGC wył.)                            |                                                                            |
| Balans bieli (ATW)         | Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny/ręczny |                                                                            |
| Funkcje podstawowe         | Obiektyw                                     | 2,8-12mm F1.4                                                              |
|                            | Kompensacja tła                              | Wył. – wł (BLC/HLC/D-WDR)                                                  |
|                            | Migawka                                      | Auto(AES), Ręczna (1/60-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem          |
|                            | Kontrola Wzmocnienia (AGC)                   | Wył. – wł                                                                  |
|                            | Redukcja szumów (NR)                         | Wył. – wł (Poziom Y, Poziom C), działa tylko przy włączonym AGC            |
| Funkcje dodatkowe          | ID kamery                                    | wł./wył.                                                                   |
|                            | Detekcja ruchu                               | wł./wył. (4 obszary, regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji) |
|                            | Strefy zastrzeżone                           | wł./wył. (4 obszary, regulacja położenia, rozmiaru, koloru stref)          |
|                            | Odbicie lustrzane                            | wł./wył.                                                                   |
|                            | Wyostrażanie                                 | wł./wył – płynna regulacja                                                 |
|                            | Funkcja dzień/noc                            | Elektroniczna funkcja dualna                                               |
| Zasilanie:                 |                                              | 12VDC                                                                      |
| Pobór mocy                 |                                              | 3 W (8 W wł IR)                                                            |
| Temperatura pracy          |                                              | -20°C ~ +50°C                                                              |
| Waga                       |                                              | 550g                                                                       |
| Wymiary śred/dł            |                                              | 87x242mm                                                                   |