



4/8/16 kanałowy rejestrator sieciowy 1U



Charakterystyka Rejestratora

- H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Procesor Dual-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- Podgląd na żywo w rozdzielczości 1080P
- Nagrywanie max. do 16 kamer IP: 5MPx, 3 Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720p, D1. Max. bitrate 200 Mbits.
- Odtwarzanie kanałów max. do 16 przy rozdzielczości do 1080p, przy 5 MPx i 3 MPx max. odtwarzanie do 2 kan.
- Obsługa kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci
- Obsługa PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi z serii BCS-SDIPxxx
- Obsługa 2 dysków SATA do max. 8TB (razem), 2 porty USB2.0
- Możliwość podłączenia wybranych modemów WiFi i 3G poprzez port USB
- Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS/Smart PSS) & iDMSS/gDMSS

Schemat Podłączeń

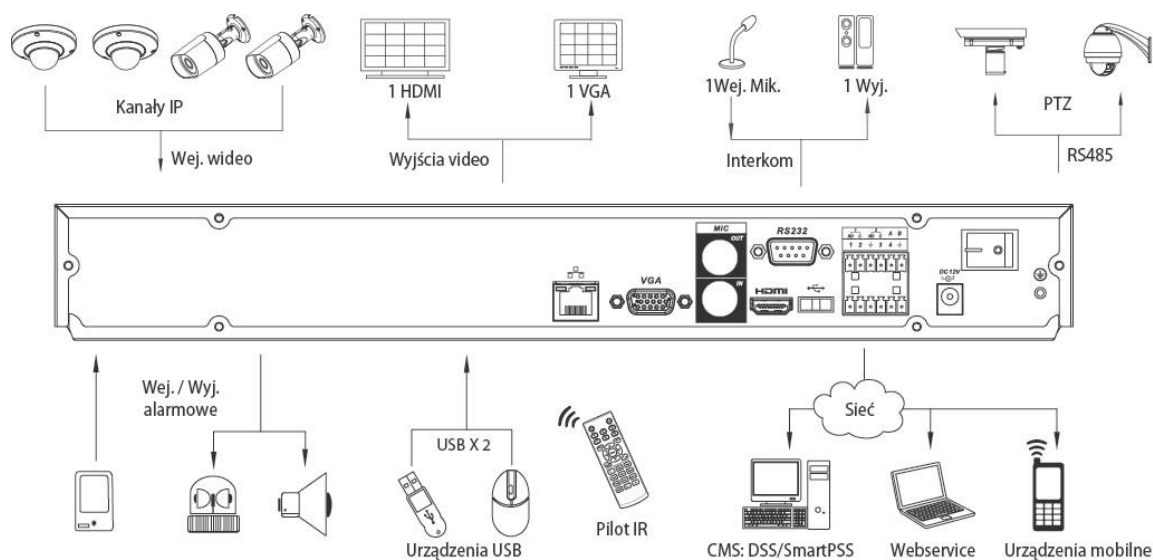

* na przykładzie BCS-NVR16025ME

Model	BCS-NVR04025ME		BCS-NVR08025ME		BCS-NVR16025ME	
System						
Procesor	Wysokowydajny procesor Dual-core					
System operacyjny	Embedded LINUX					
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex					
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć					
Video i Audio						
Obsługa kamer IP	4 kanały		8 kanałów		16 kanałów	
Lista producentów	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0					
Wyjście Video	1 HDMI, 1 VGA					
Wyj./Wej. Audio	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio					
Ekran						
Podział ekranu	1/4		1/4/8/9		1/4/8/9/16	
Rozdzielczość wyj. video	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768					
Sekwencja	Tak					
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji na każdym kanale					
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie					
Nagrywanie						
Kompresja	H.264 / MJPEG					
Nagrywanie w rozdzielczości	5MP(2560×1920) / 3MP(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576)					
Max. zajętość pasma	od 48 ~ 8192 KBits Max. bitrate 200/200 Mbits.					
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)					
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop					
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne					
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.					
Detekcja & Alarm						
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe					
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22×18), Czułość: 1~6					
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak					
Wej. alarmowe	4 kanały		4 kanały		4 kanały	
Wyj. alarmowe/przełącznikowe	2 kanały					
Odtwarzanie & Archiwizacja						
Odtwarzanie kanałów	1/4		1/4/9/16		1/4/9/16	
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search					
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom					
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć					
Sieć						
Port	RJ-45 port (10/100M/1000M)					
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP, DVR)					
Max. liczba użytkowników	128 (jednoczesnych połączeń)					
Obsługa smartfon	iPhone, iPad, android, Windows Phone					
Obsługa dysków						
HDD	2 porty SATA , max. 8TB (razem)					
eSATA	N/A					
Zajętość	Max 3.6GB/H na kanał					
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów, Powielanie					
Dodatkowe interfejsy						
USB	2 porty					
RS232	Klawiatura, Komunikacja PC					
RS485	PTZ					
Pozostałe						
Zasilanie	DC12V					
Pobór prądu	20W					
Warunki pracy	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa					
Wymiary	375x285x50(mm) 1U					
Waga	2,0 KG (bez HDD)					