

# GC-DP160

Wewnętrzna kamera wysokiej rozdzielczości 600 TVL




# GEOCAM



## Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" SHARP CCD
- Funkcje AGC, AES, BLC,
- Obiektyw stało ogniskowy 3,6mm,
- Niewielkie rozmiary, łatwa instalacja
- Wewnętrzna obudowa
- Uchwyt 3D umożliwiający instalację zarówno na suficie jak i na ścianie,
- Zasilanie 12VDC.

## Wymiary kamery

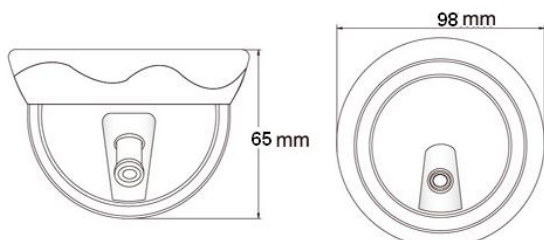

## Specyfikacja Kamery

| Model                      |                            | GC-DP160                                                                  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| System                     |                            | PAL                                                                       |
| Przetwornik                |                            | 1/3" SHARP CCD                                                            |
| Ilość pikseli              |                            | 760(H) × 582(V)                                                           |
| Wyjście Video              |                            | 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm                                         |
| Rozdzielczość horyzontalna |                            | 600TVL (kolor)                                                            |
| Czułość                    |                            | 0.5 Lux/F2.0                                                              |
| Stosunek S/N               |                            | > 50dB (AGC wył.)                                                         |
| Balans bieli (ATW)         |                            | Tak, (1800 <sup>0</sup> K ~ 10500 <sup>0</sup> K);<br>automatyczny/ręczny |
| Funkcje podstawowe         | Obiektyw                   | 3,6mm F2.0                                                                |
|                            | Kompensacja tła            | BLC automatyczne                                                          |
|                            | Migawka                    | Auto, (1/60-1/10000),                                                     |
|                            | Kontrola Wzmocnienia (AGC) | automatyczna                                                              |
| Zasilanie:                 |                            | 12VDC                                                                     |
| Pobór mocy                 |                            | 2 W                                                                       |
| Temperatura pracy          |                            | 0°C ~ +50°C                                                               |
| Waga                       |                            | 150 g                                                                     |
| Wymiary śred/dł            |                            | 94x65mm                                                                   |